


Módulo Inppatex

Línea Europa

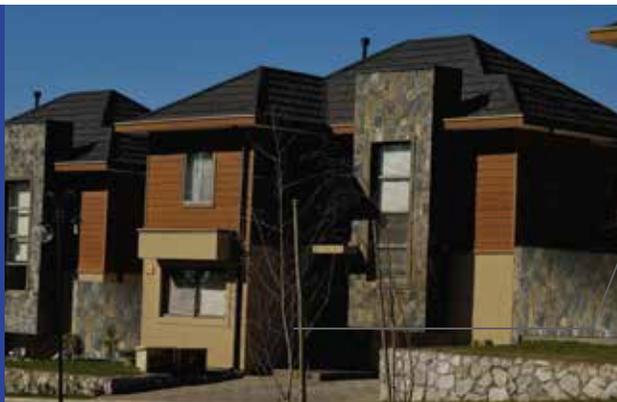


Características Técnicas

Peso	5,7 Kg/m²
Pendiente Mínima	20%
Medidas útiles	1635 x 405 mm
Rendimiento	1,51 tejas / m²
Distancia entre costaneras	405 mm entre ejes

Terminaciones			Formato	
Desnuda	Pintada	Gravillada	Módulo	Largo continuo
<input type="radio"/>				
Membrana anticondensante			Con aislante	
<input type="checkbox"/>				
			Con aislante y perfil	
<input type="checkbox"/>				



Módulo

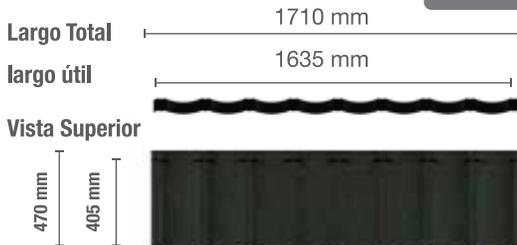

Accesorios

Tapacan Estandar

Caballete recto

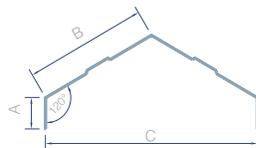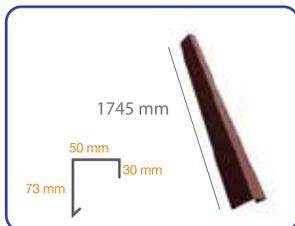

A	B	C
25 mm	99 mm	170 mm
25 mm	132 mm	229 mm
25 mm	166 mm	288 mm
25 mm	216 mm	375 mm


Instalación

Inicio de Instalación




Traslape

Instalación desfasada (tresbolillo)

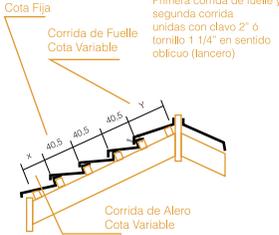

Instalación caballete recto



Fijaciones

Fijación superior módulo sobre costanera madera, (Clavo 1 1/2")



Fijación superior módulo sobre costanera Acero, (Tornillo autopercutorante 1/2")




Fijación con teja sucesiva clavo lancero




Fijación

Parta la segunda corrida inmediatamente después de la corrida de fuele. Usted puede partir con un módulo completo o medio módulo, recuerde que debe instalar cada corrida desfasada respecto a la anterior. Fije la parte superior del módulo sobre la costanera un clavo de 1 1/2" galvanizado (costanera de madera) o tornillo auto perforante cabeza hexagonal de 1/2" (costanera Metálica) en toda la corrida. Instale la corrida de fuele previamente cortada y posteriormente el caballete recto fijando su parte superior. Luego fije la teja sobre aquella de la corrida siguiendo con un clavo de 2" en sentido "lancero" (costanera de madera) o tornillo auto perforante cabeza hexagonal de 1 1/2" (Costanera Metálica). Repita esta operación con las sucesivas corridas. Una vez realizada la operación instale tapacan de terminación en el encuentro con alero frontal. Posteriormente continúe con la instalación de otros accesorios de hojalatería. Complemente, en caso de ser necesario, la incorporación de aislante térmico, acústico y Sistema de ventilación

Remate Caballete Recto y Trapecio

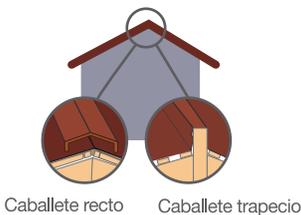


Listón 1 1/2" espesor




Llegada Alero

Tapacan estandar



Canal

Palmeta final



Tapacan de madera

2 cm app.

Largo continuo Inppatex

Línea Europa



Características Técnicas

Largo Estandar	2000 mm	3660 mm	Terminaciones			Formato	
Largo útil	1900 mm	3560 mm	Desnuda	Pintada	Gravillada	Módulo	Largo continuo
Ancho útil	1010 mm	1010 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>
Espesor	0,4 mm	0,4 mm	Membrana anticondensante			Con aislante	
Rendimiento	2,052 m ² /uni	3,844 m ² /uni	—	—	—	—	—
Peso	8,05 kg/uni.	14,69 kg/uni.				Con aislante y perfil	
Pendiente Mínima	15%	15%				—	—
Distancia entre costaneras	760 mm	760 mm				—	—

Módulo

Largo útil



1010 mm



Accesorios

Tapacan Estandar

Caballete recto

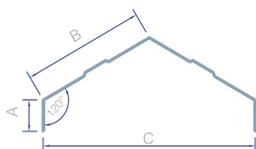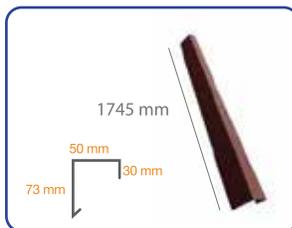

A	B	C
25 mm	99 mm	170 mm
25 mm	132 mm	229 mm
25 mm	166 mm	288 mm
25 mm	216 mm	375 mm

Instalación

Inicio de Instalación

Caballote recto




Primera Corrida de Fuelle, cortada a medida.



Traslape


Instalación desfasada (tresbolillo)

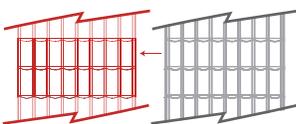

Cota Fija


Corrida de Fuelle Cota Variable

Primera corrida de fuelle y segunda corrida unidas con clavo 2" ó tornillo 1 1/4" en sentido oblicuo (lancero)



Corrida de Alero Cota Variable

Instalación caballote recto



Fijaciones

Fijación superior módulo sobre costanera madera. (Clavo 1 1/2")



Fijación superior módulo sobre costanera Acero. (Tornillo autopercutor 1/2")




Fijación con teja sucesiva clavo lancero



Fijación

Usted puede partir con un módulo completo. Fije la parte superior del módulo sobre la costanera un clavo de 1 1/2" galvanizado (costanera de madera) o tornillo auto perforante cabeza hexagonal de 1/2" (costanera Metálica). Una vez instaladas todas las cubiertas, fije el caballote recto fijando su parte superior. Una vez realizada la operación instale tapacan de terminación en el encuentro con alero frontal. Posteriormente continúe con la instalación de otros accesorios de hojalatería. Completamente, en caso de ser necesario, la incorporación de aislante térmico, acústico y Sistema de ventilación


Remate Caballote Recto y Trapecio



Caballote recto

Caballote trapecio

Listón 1 1/2" espesor




40 mm



10 a 12 cm


Llegada Alero

Tapacan estandar



Canal

Palmeta final



Tapacan de madera

2 cm app.