


IN-4

PANEL
AISLADO



Panel Aislado IN-4

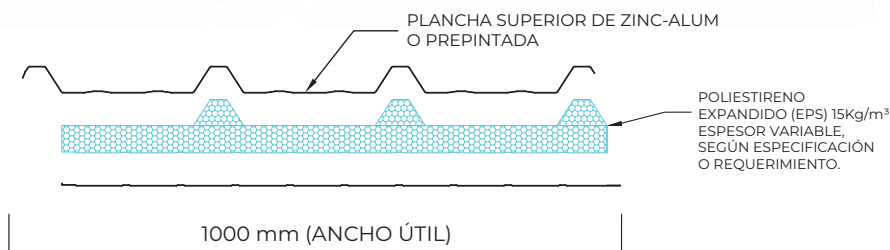

Espesor EPS mm

30 40 50 60 70 75 80 90 100

Largos variables

De 0,5m a 13m
(otros largos consultar)

Terminación

Zinc Alum y Prepintados

Pendiente mínima

5%

Densidad

15 kg x m³ 20 kg x m³

¿Por qué elegir la cubierta IN-4 aislado ?

- El Panel IN-4 Aislado está diseñado para ser usado como revestimiento de techos y fachadas. Utilizado en cubiertas y revestimientos, permitiendo soportar cargas entre los distanciamientos de costaneras gracias a sus nervios rigidizantes.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Cara intermedia con poliestileno expandido.

Aplicaciones Recomendadas:

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas.

Especificaciones Técnicas:

Característica

Detalle Técnico de Calidad


Protección Base

Recubrimiento en Zinc-Alum en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 CALIDAD AZ-150 (150gr/m²).


Acabado y Revestimiento

Terminación en prepintados Inppa en una amplia gama de colores RAL, filtro UV, resistente a las zonas climáticas de nuestro país.

MEDICIÓN

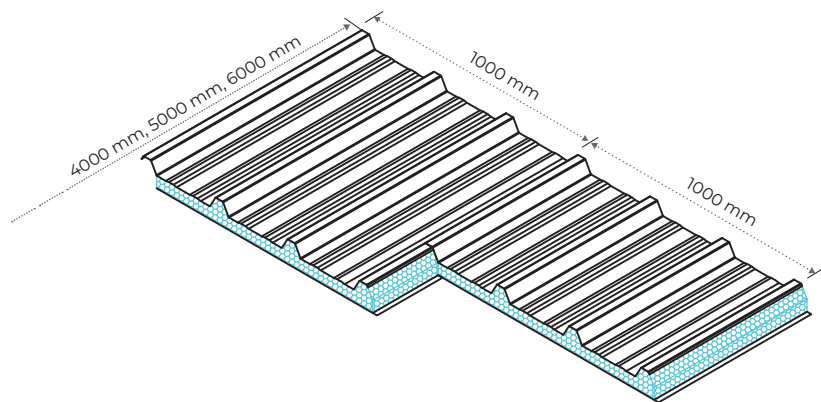

CURVAS Y CONTRACURVAS

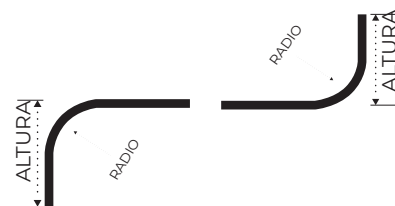

Curvatura según geometría requerida.

Colores


Prepintado



*Consultar por disponibilidad de colores según espesor.

** Otros colores pueden ser cotizados con un mínimo de metros.

FIJACIÓN

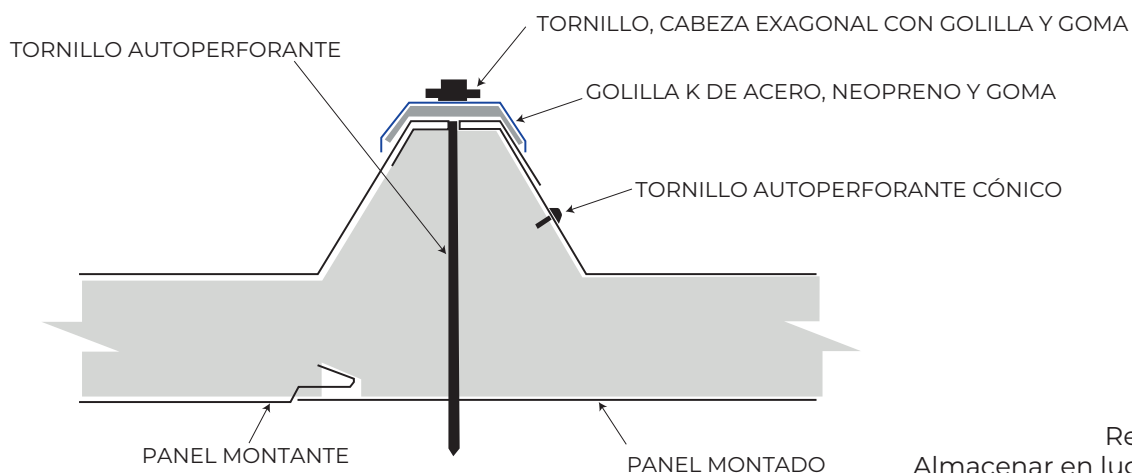

Recomendación:
Almacenar en lugar seco y bajo techo antes de instalar.
Quitar Foil antes de instalar.